

安心。快適。豊かなくらし。

Nomura tec

NEW

キー・ストック


カギの収納BOX

ハンディ

鍵を共有

カギ、
伝言メモ等色々
大切な小物の
受け渡しに!

収納口が広く
入れやすい!



実用新案申請済

ドアノブに取付!



カギを開けた状態



ダイヤルは自分で設定可
番号は10000通り!



可変式

カギ紛失防止フック付




●賃貸住宅、事務所・ディスプレイサービス等の鍵管理に!

収納スペース付き南京錠

詳しいご使用方法は、内側の面に書いてあります→

特長

- 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
- カギ紛失防止のためのフックを収納部内側に設置
- 倉庫等で使用されるロングキー(※注)や自動車の大型キーも収納可能!
- 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
- 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに! (防水加工はしていません)

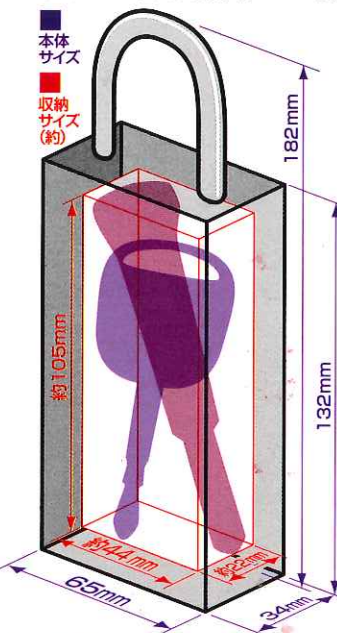

留守中でのカギの受け渡し
店舗スタッフ内の共有物(カギ)の流れ!!

手渡し出来ない!!

鍵の収納
鍵は私が持ってます!

鍵の受け取り
助かった!

こんな時に大変便利

- 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
- 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
- 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。

大きくて厚みのある
カギもスッポリ入ります
※収納部は防水仕様
ではありません



使用例



ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意下さい。●通常の使用状態で、暗証番号が勝手に変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の扱い方、保管方法には十分ご注意下さい。番号のお忘れ、お問い合わせに關しまして、当社では一切対応できません。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意下さい。取付時及び本体落下によるケガ、製品・収納物の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●本品は鍵の受け渡しにおける便利さと防犯向上を意図した商品ですが、盗難防止に絶対的な錠ではございません。キー盗難等の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●湿気の多いところ、水のかかるところではご使用になれません。※防水加工はされておりませんので収納物の保管には十分ご注意下さい。●収納物を保管後フタを閉めた時は、必ずダイヤルを回転させて(暗証番号以外の番号にする)保管して下さい。暗証番号のままフタをして収納物を保管していると第三者に番号が分かり不正解錠の原因や、いたずらで暗証番号を変更され解錠出来なくなる恐れがあります。●商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。●複数の方でご使用される場合も使用される方は注意事項等をご理解頂いた上で、ご使用頂きますようお願い致します。●内部機構は単純な設計になっていますので使用中に番号が勝手に変わってしまうことはありません。万一、番号が分からなくなりました場合の救済処置は防犯上採用しておりませんのでご注意下さい。尚、番号不明による返品はご容赦下さい。

材質

本体：亜鉛ダイカスト
シャックル：スチール
(焼き入れ処理)
ダイヤル部：ポリカーボネート

発売元 お問い合わせ先

株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市生野区興西4丁目4番26号
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp



N-1297



MADE IN THAILAND


要保管

ご使用前には必ずこの説明書を
全てお読みいただいた後、お取付
・ご使用下さい。

NEW キーストップハンディ

I 暗証番号設定の方法

解錠番号は「0・0・0・0」にセットした状態で
バックしておりますので、そこから希望の番
号に設定を始めます。



※暗証番号は一番左端の
「アイマークのライン」
に合わせてください。

1 解錠番号を合わせスライドスイッチを右に動かしながらシャックルを引き上げます。

2 収納部を開けて下さい。

3 本体内側にある「レバー固定ゴム」を外して下さい。※固定ゴムは無くさない様十分に管理して下さい。

4 シャックルを引き上げた状態で「暗証番号可変レバー」を「右下」の位置まで動かして下さい。※この時、シャックルが引き上げられていないと暗証番号可変レバーは動きませんのでご注意下さい。

5 この状態で希望の暗証番号に設定して下さい。※設定した番号は必ず控えて忘れないよう注意して下さい。

6 番号を設定しましたら、画像Aの様に、「暗証番号可変レバー」を「左上」の位置に戻して下さい。その後画像Bの様に取り外した「レバー固定ゴム」をはめて設定完了です。

重要ポイント 暗証番号を設定して、可変レバーを左上に戻す際画像Cの様に「アイマークのライン」より番号がズレていますと、可変レバーが「左上で固定」されず、画像Dの様に緩い状態になりますので、暗証番号は、画像Eの様にシッカリ「アイマークのライン」に合わせて、可変レバーは「パチッ」と音がして固定した事をご確認の上、ご使用下さい。(画像は暗証番号を「1・2・3・4」に設定した例になります。)


7 暗証番号の設定動作確認

①暗証番号が正しくセット出来ているか確認する為、収納部分を開いた状態でシャックルを設定した番号で上げ下げ出来るか(解錠になっているか?)確認して下さい。
※フタを開けて作業するのは、暗証番号設定が万が一正しく行われていない場合に収納部分がロックされてしまわない様、注意する為です。

②次に収納部分を閉め、シャックルを押し下げた後、ダイヤルを回し、ロック状態であるか確認して下さい。その後、暗証番号を合わせ、ロックを解錠して下さい。


II 他にはない4つの特長

- 新機構**
- ①鍵の紛失を防止する為のフックが収納部内側に設置。(画像F)
※サイズによっては、取り付けかないツリカン・金具もございます。
※フックに掛ける「ツリカンやヒモ」は付いておりません。ロックの際、ヒモが長いと収納部を閉める時に邪魔になる場合がありますのでご注意下さい。
 - ②収納部分と本体ダイヤル部分が扇の様に開くので、収納口が広く物を入れやすい。(画像G)
 - ③スライドスイッチ機能付なので、シャックルを左右両方よりロック、防犯効果がアップ。(画像H)
 - ④ロックを解錠しても収納部分と本体ダイヤル部分とは「簡易ロック」で止まっているので、勝手に開かず収納物が落下したりするのを未然に防ぎます。(画像I)
- ※収納口が開いてしまっても、途中で止まる様に設計されております。

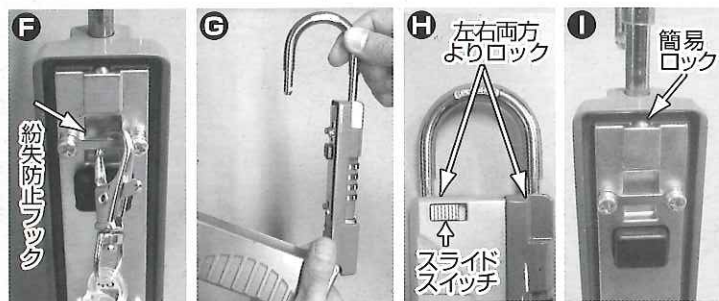

III 使用方法 (鍵の収納)

シャックルが最後迄押し下がっているか確認した後、暗証番号を合わせてから、スライドスイッチを右に動かしてシャックルを引き上げます。
収納部分を開き、鍵等を収納保管後、フタをしてロックをします。
※解錠する時にダイヤルが回しにくい場合はシャックル(ツル)を最後迄しっかり押しこんでから操作して下さい。施錠した状態でスライドスイッチを動かさないで下さい。故障の原因となります。
※ご使用環境によっては、スライドスイッチの操作が固くなる場合がございます。
その場合はシャックル差し込み口に「注油」をして下さい。

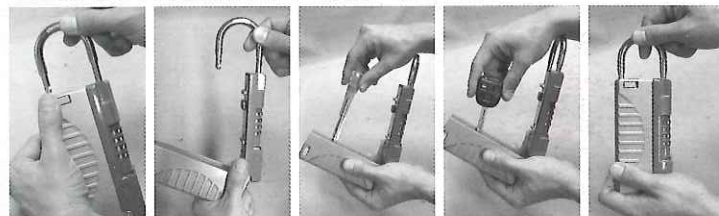

スライドスイッチを右に動かして 収納部分を開き 鍵等を収納 フタをしてロック

重要ポイント

- ①ロック時、スライドスイッチをロックしない状態でダイヤルのみをロックし、ご使用頂いておりますと、ダイヤルが「回らない・回りにくい状態」になりますので、シッカリ「シャックルを押し込んで」スライドスイッチもロックされた状態でダイヤルを回すようにして下さい。
- ②家や車のリモコンキーの中で、「鍵の収納 BOX」の設置場所によっては、錠が感知して開錠してしまう恐れがございます。ご注意の上、開錠しない事を十分に確認して頂き設置場所を決めて下さい。

番号の保管を! ●新しく変更された暗証番号は下記スペースに油性マジック等で変更番号を記載しておくで管理に役立ちます。

