

サッシ用 外掛け用

すだれ・オーニング用 サッシ窓 取付フック 自在型ミニ 丸竹棧 対応

すだれに!




オーニングに!



すだれ・オーニング用 サッシ窓取付フック 丸竹棧 自在型ミニ 対応

すだれ・オーニングのバタつき防止!



特長


- フック部分が風などですだれがゆれるのを吸収しますのでサッシに直接力が加わりにくく、サッシにやさしい構造となっております。
- 本商品はサッシ上下に取付できます。下に付けた場合、風を受けやすい軽い天津すだれやオーニングのおおひ止めとしてもお奨めです。
- フック幅が広いので「丸形」「平形」「長方形」色々な棧の形に対応可能です。

本商品(1セット2個)は、すだれ巾96cmまで、長さ280cmまで取り付け可能です。尚、巾97cm以上のすだれに取り付けの場合は、2セット(4個)ご使用下さい。



ゆれを吸収するので
取り付け面にやさしい!!

すだれ・オーニングの
バタつき防止!

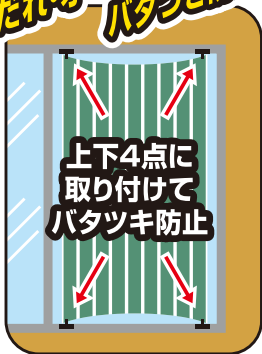

色々な棧の形に対応



丸竹棧に使えます

棧の形状

アルミサッシ、雨戸の棧の形状には右記の4種類がありますが何れも取り付け可能です。




取り付け方法


一番外側のサッシ棧に取り付金具部分を差し込み、締付ネジを締めて固定します。固定の際ネジと窓枠との間に「キズ防止シート」をはさんで下さい。

●サッシ窓・雨戸棧に取り付ける場合

①②の形状の取り付け



③④の形状の取り付け




●木部に取り付ける場合

締付ネジをはずし市販の木ネジ(3.1×25)で、直接取り付けして下さい。

※④の場合木片(割バシ等)をツメルとよりしっかり固定します。


上図のようにサッシ取り付け金具を差し込み締付ネジでしっかりと固定して下さい。

取り付け出来ない場合



本体の向きを変える事ができます

ドライバーで本体固定ビスをゆるめると本体の向きを変える事ができます。向きを変えると約2cm程の高さ調整できます。又、サッシ下部へ、振れ止めとしてご使用の場合ですだれとフックとの間が空く場合は市販のケーブルタイやヒモでつないで下さい。



使用上のご注意

- すだれやオーニング以外のものは掛けて下さい。●フック部の可動域以外の方向への荷重はお避け下さい。●駐車制限を必ず守り下さい。●台風や強風時には、雨の下りている時必ず取りはずして下さい。●窓の閉閉時に引っかかりにくい様に取付けて下さい。●取付したすだれやオーニングを激しく引いたりぶら下がったりすると危険ですので、絶対にお避け下さい。●取付けた下辺にも万一の落下・崩落に備えて人がいない事、壊れ物を置かない事が安全面で必要です。充分ご配慮下さい。●すだれ以外の貴重品や壊れやすいものは掛けて下さい。

N-1211



4 909314 210708

材質 本体：ナイロン樹脂
取付金具：ステンレス

耐荷重
2kg
(1セット当たり)



発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区箕面西4丁目4番26号
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp

MADE IN CHINA