

マグネットで キレイに閉まる

取付可能サイズ
タテ ヨコ CM
215×95 まで
対応

ドア用アミ戸 外開き専用

**マグネット効果で
アミ戸が自然に閉まります。**

取り付け簡単! 取り外し可能!
(プッシュピンとワンタッチテープ使用)



出入りもラクラク

自然にアミ戸が閉まる



**虫よけ!
ホコリよけ!**



- セット内容**
- マグネット付アミ戸…約50cm×220cm…2枚
 - 上部用化粧レース……………1枚
 - ワンタッチテープ…………約12cm……………14枚
 - プッシュピン(押しピン)……………20本










MADE IN CHINA
発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区西成4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp

取り付け方法

アミ戸には上下左右表裏があります。(図1・図2)表が室外側・裏が室内側になります。

ドア枠に取り付けの場合

1. ドア枠周囲にワンタッチテープを貼り付けます。
ワンタッチテープはドア枠上部に4枚、両側面に各5枚ずつ(図3)を参考にして均等に貼り付けます。
ワンタッチテープは「オス面・メス面」を確認しながらオス面・メス面が合わさった状態のまま、オス面側の接着テープはくり紙をはがして「オス面側をドア枠」に貼ります。(図4)
2. ドア枠に貼り付けたワンタッチテープ・メス側の接着テープはくり紙をはがして、左右ドア枠からアミ戸をドア枠に両側下部から上部に向かって「バイヤス面」を貼り付けて行きます。(図5)
3. 左右ドア枠にアミ戸を貼り付けた後、上枠面にもアミ戸上部バイヤスを貼り付けます。
※アミ戸のバイヤスを基準にしてドア枠にアミ戸を貼りつける為、上部、左右側アミ戸がたるむ場合がありますが、最後に「アミ戸のたるみを調整しながら整えます」のでそのまま結構です。
4. 左右アミ戸の中心方向に配列されたマグネットケースを互いに接続させ全体のアミ戸のたるみを確認します。(図6)
5. たるみがある場合上部のたるみは縦幅10cm以内に引っ張りながら束ね、ドア枠が木製であれば直接、鉄製等であれば枠周囲の壁面に付属のプッシュピンで止めます。止める際「上部化粧レース」をまとめたアミを隠す様にあてながら止めると見た目にもキレイに仕上がります。(図7)
※たるみについて(注1)
6. 左右のたるみは中心で接合し合っている「マグネットケース」が外れない程度(多少たるみを残す方がキレイに閉まります)に端で束ねながらドア枠に合わせてまとめて、枠に直接ないし、壁面にプッシュピンを使って固定して下さい。(図8)

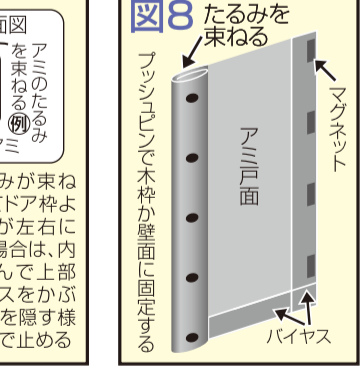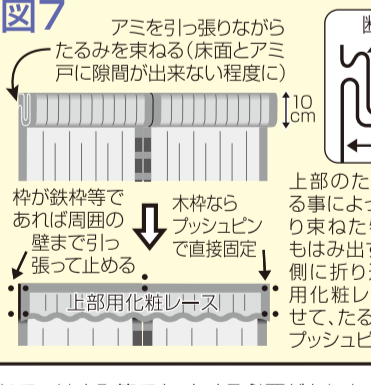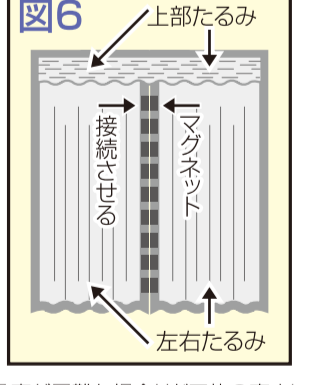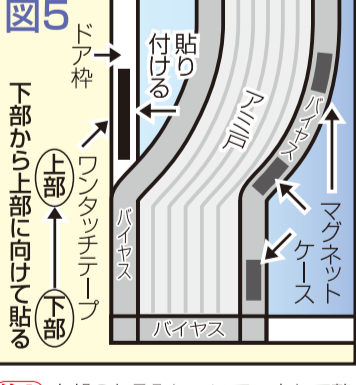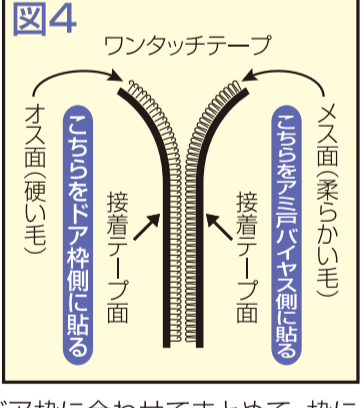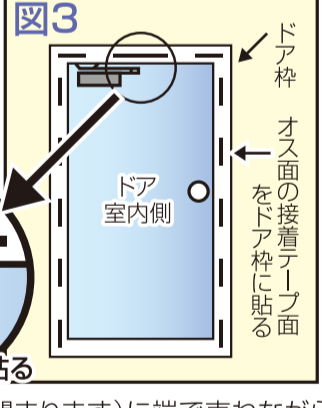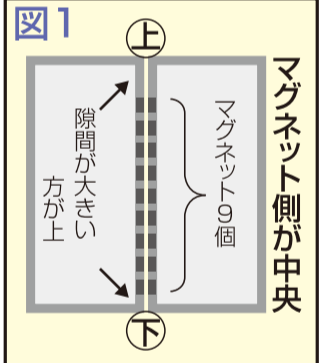

(注1) 上部のたるみについて、束ねて整える事が困難な場合はドア枠の高さに応じて、はさみ等でカットする必要があるりますが、カットした面がホツレの原因となりますので「カット面を折りたたんで固定・補強」を工夫して行って下さい。


取り付け時のご注意

- 貼り付け面の汚れ、ホコリ、油分等キレイに拭き取って十分に乾燥後取り付けを行って下さい。
- ドア枠周囲に「ドア面に平行」のフラットな壁面が「アミ戸のサイズ以上」の大きさが十分ある場合は「プッシュピンのみ」で固定する事は出来ませんが、プッシュピンのみですとアミ戸が外れる場合がございます。
- ワンタッチテープで取り付け時、アミ戸にたるみ等が発生しない場合でも、プッシュピンは取り付け補強の為必ずご使用下さい。ワンタッチテープのみでの固定はアミ戸外れの原因となります。
- 左右のアミ戸のマグネットケースの高さ位置は、合わせて取り付けの様に注意して下さい。高さが合わないとキレイに閉りません。
- ドアクローザー付きのドアを開めた時にクローザーアームが内側に飛び出す場合は、アミ戸の長さに余裕を持たせながら、取り付け余裕を考慮してワンタッチテープを貼り付け、ドアを開めた際にアミ戸が引っ張られないようにして下さい。(図9)
- 定期的にプッシュピンの固定具合を確認して下さい。外れて床等に落下しますと足底等に刺さって怪我につながる恐れがあります。

アミ戸のたるみの調整(束ね方)については「ドアのサイズ」「ドア回りの環境」によって異なる場合もございますので、状況に応じて工夫して作業を行って下さい。

使用上のご注意

- 外開きドア用ですので内開きドア、引き戸等には適用しません。●製品実寸サイズは約50×220cm/2枚入りですが、取付幅が必要となりますので、ドア枠開口部が95cm/高さ215cmが取付可能目安寸法となります。但し、ドア枠等の取付形状により異なりますのでご注意ください。●ワンタッチテープ貼り付けの際は貼り付け面の汚れ、ホコリ、油分などをきれいに拭き取って十分に乾いた事を確認してから貼り付けて下さい。●ワンタッチテープは、貼り付け後24時間以内は剥がれやすいので、無理な力を掛けないようにして下さい。但し粘着部品ですので、24時間経過後も無理なご使用はお控え下さい。●ワンタッチテープは剥がれにくい事を目的として作られておりますので、ご使用後に剥がす際などは下地、塗装が剥がれる場合があります。●風が強い場合には、アミ戸がめくれたり、はすれたりする場合があります。●火のそばや高温場所では使用しないで下さい。火災の原因となります。●プッシュピン(押しピン)、ワンタッチテープなど小さなお子様に危険を伴うものがありますので保管、使用は十分に注意して下さい。●本製品の貼り付けにはプッシュピン(押しピン)を使用します。取り付け時・ご使用時に関わらず、ピン針部分等で怪我等されない様十分に注意して下さい。尚、怪我をされましても補償等のご対応は出来ませんご了承下さい。●本製品の取付けにより完全に虫やほこりを防ぐものではありません。●お手入れは固く絞ったぞうきん等で押し拭きして下さい。

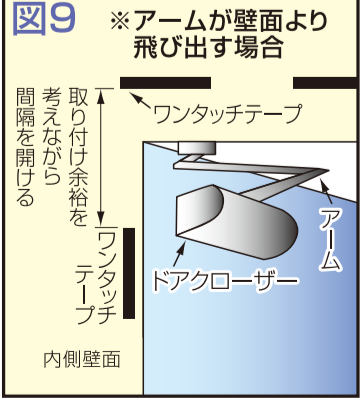

材質

- アミ戸……………ポリエステル
- 化粧レース……………ポリエステル
- ワンタッチテープ……………ナイロン
(アクリル系両面テープ付)