

# NEW 外開き専用 ワンタッチテープ式 ドア用アミ戸 遮光・遮熱メッシュ シルバー

省エネ・エコ

取付可能サイズ  
タテ ヨコ  
198×95  
CMまで対応

プライバシーを守ります。  
室外からは見えにくく  
室内から室外は見やすい設計。  
特殊素材使用。

室内への  
風通しに!  
気になる虫や  
ホコリ等に!


日中は光を反射。  
外からの視線をカット!

室外側

室内側

ワンタッチテープ  
両サイドと上面をワンタッチ  
テープで簡単取り付け

※注・裏面使用上の注意参照

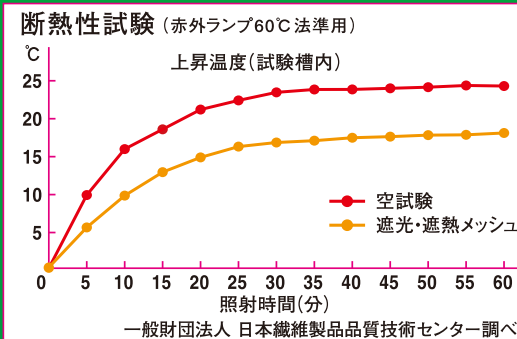


NEW 外開き専用  
ワンタッチテープ式  
ドア用アミ戸  
遮光・遮熱メッシュ シルバー

取付可能サイズ  
タテ ヨコ  
198×95  
CMまで対応

セット内容	
ドア用アミ戸 (約202cm×50cm)	2枚
ワンタッチテープ (テープ幅すべて16mmです)	202cm(片面のみ).....2枚
	100cm(片面のみ).....1枚
	10cm(片面のみ).....1枚
	12cm(両面セット).....1枚
マグネットシート	2枚

<商品特性上ご了承下さい> 本商品は、遮光・遮熱効果を得るために、アミ戸表面を「シルバー加工」しております。黒色のメッシュ生地へのシルバー加工の為、生地の一部に色ムラや「キズに見える黒い線や模様」が見られる場合がございますがドア用アミ戸としての機能・効果には問題ございませんのと取り付け後の出入りの際アミ戸面に擦れたり、1シーズン使用していく中で、シルバー加工面が薄くなる恐れがございますが、色目が気になる場合は1シーズンでのお取替をお奨めします。以上の点ご了承下さい。


### 取り付け方法

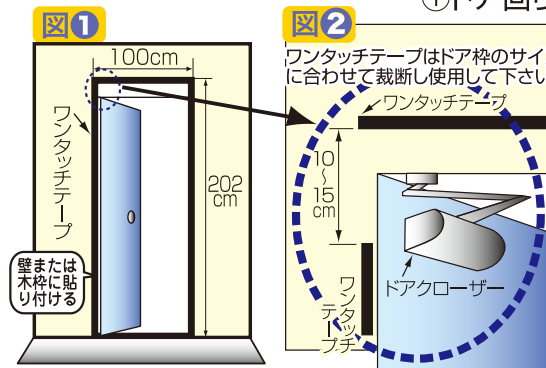

①ドア回りの枠(または壁)にワンタッチテープを貼り付けます。(図①)  
※202cmのワンタッチテープを下から上に向かって貼って下さい。  
※不要なテープは切り取って下さい。  
※ドアクローザーが大きく内側に飛び出す場合には、その部分の縦方向の間隔を開けて(約10~15cm位)縦方向にワンタッチテープを貼り付けてネットが引っ張られないようにして下さい。(図②)  
※貼り付ける面の汚れ、ほこり、油分等をきれいに拭き取り充分乾かした上貼って下さい。  
※凹凸のある面に貼り付ける場合は非常にはがれやすくなりますので、なるべく凹凸のない面に工夫して貼り付けて下さい。  
※一度貼り付けるとはがれにくくなりますので貼り付ける前に必ず位置を確認して下さい。

### ②ネットを取り付けます。ネットには左右裏表(銀色が室外側・黒色が室内側)がありますのでご注意下さい。

- ネットは、ボタンのある方を下にして下さい。
- ネットのバイヤス部分をドア回りに貼ったワンタッチテープに取り付けて下さい。中央部分は10cm程重なりますので室内側から見て右側ネットの上部のバイヤス部分にワンタッチテープが付いております、そのワンタッチテープを左側ネットのバイヤス部分に付けてネットを止めて下さい。(図③)、ワンタッチテープの表面に貼り付けているヌメについては、シーズン終了時アミ戸をドア枠から取り外して収納される際、ワンタッチテープの上から取り付けて、ワンタッチテープがアミ戸に絡まってしまう、シルバー面の傷み防止に使用して頂く物で本体取り付けには必要ございません。
- 重なり合うネットの下部には、マグネットシートに10cmのワンタッチテープ(片面のみ)を貼り付けた物をネット左右のバイヤス部分に取り付けて下さい。(図④)
- ネットの重なり合う部分、数カ所に12cmのワンタッチテープを切って粘着テープの付いている方のみ取り付けして下さい。(図⑤)、取り付けは片方のネットのみ直接貼り付けて、位置は貼り付けたワンタッチテープが、もう片方のネットのバイヤス部分に正しく当たる場所でしたら結構です。バイヤス部分に当たらないと止まりませんのでご注意下さい。粘着面の付いていないワンタッチテープは、収納される際にその上に取り付けてカラミやネットの傷み防止に使用して下さい。

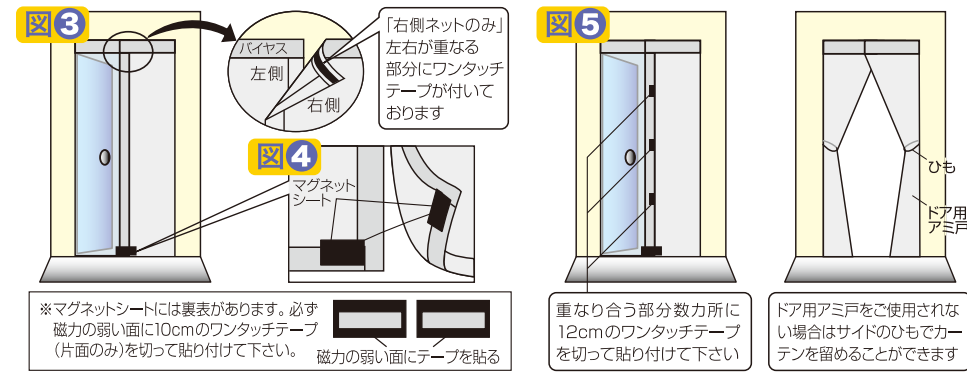

### 使用上のご注意

- 火のそばに置かないで下さい。●取り付けの際は貼る面の汚れ・ほこりをキレイに取り除き十分乾いた状態で行って下さい。●ワンタッチテープは強力な粘着力の為、皮膚や衣服にくっつかないように注意して下さい。●ワンタッチテープは衣服にくっつきやすくなっている為にご注意下さい。●ワンタッチテープをはがす場合は、ドライヤー等で温めてからゆっくりはがして下さい。尚ワンタッチテープをはがす場合、壁紙や塗装を傷める場合がありますのでお気を付け下さい。●一度はがしたワンタッチテープは粘着力が落ちていきます。再度取り付けを行う場合は、市販の両面テープをご利用下さい。●夜間等お家の内外での明るさの差が激しい場合、多少透けて見える場合があります。●高層住宅で雨風の強い時などは、ネットがめくれれたり外れたりする恐れがあります。又、高層でなくても風の強い日、風の強い場所では、ネットがめくれたり外れたりする事があります。●強く引っ張ったりすると本品や玄関枠・壁を傷める恐れがあります。●本製品は、引き戸には使えません。●ネットを伸ばしながら真っ直ぐに取り付けて下さい。よれたり、すきまが開いたりすると防虫ネットの機能が果たせません。●取り付け後、アミ戸の長さが床面に余る場合は、折り曲げてアミ戸の端を市販の糸を使用して縫って止めて頂ければキレイに仕上がります。●故意にネットを引っ張らないで下さい。ネットが外れたり伸びたりします。●本製品は必ず室内側に貼り付けて下さい。●ドアの周辺のワンタッチテープ貼り付け面は、汚れや油分をキレイに取り除いてからワンタッチテープを貼り付けて下さい。(汚れや油分が残っているとテープが外れる恐れがあります)●日光等の影響によりドア枠等の温度が高くなるとワンタッチテープの粘着力が落ち外れる恐れがあります。●ドアの周辺のワンタッチテープ貼り付け面の塗装状態によっては、取り付けしたワンタッチテープを何らかの事情にて取り外す際、生地面を傷める恐れがあります。●※注、本商品は光の反射を利用して室内を見えにくく致しますので夜間室外より室内の方が明るい時は、室内側が見えやすくなる恐れがあります。●本製品は伸縮性のある生地である為、多少左右のアミ戸の寸法に違いが見られる場合がございます。ご了承下さい。

### お手入れ方法

●シルバー面についた泥汚れ等は、汚れた部分を濡れタオルで軽く叩きながら汚れを落として下さい。洗濯機、アイロンは使用しないで下さい。(手洗いもお控え下さい) ※表面のシルバー面保護の為、お手入れ時汚れを擦って拭き取るのはお止め下さい。擦ったり洗ったりすると、シルバー面が薄くなる恐れがございます。

材質  
本体.....ポリエステル  
取り付けテープ.....ナイロン

N-1227



4 909314 210562



●MADE IN CHINA

株式会社 ノムラテック  
〒544-0012 大阪市生野区真西4丁目4番26号  
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311  
URL http://www.nomuratec.co.jp