

快適便利

# ペダル式 ドアストッパー

スチールドア

木製ドア

アルミドア

接着  
テープ  
タイプ

シッカリ固定



ペダルを踏んでバーを解除

PAT



ペダルを踏むとストッパー解除  
腰をかがめてバーを上げる  
必要がありません



おとしよりもやさしい

収納時



(ドアと床の間)  
2~9cmまで対応

●接着テープ付スライドプレートでシッカリ取付

バーを降ろしてドアをシッカリ固定  
ペダルを踏んでラクラクストップ解除

快適便利

# ペダル式 ドアストッパー

接着  
テープ  
タイプ

お願い

※解除ペダルを踏んでストップバーを上げる時は「ドアを軽く(外側)に押しながら」操作して下さい。ペダルだけで解除を行うとドアの重みやドアクローザーの強度によって商品破損につながる恐れがあります。  
※ペダルが本体右側にある為、左開きのドアに取り付けの際、プレートが貼られる位置をドアの端に近づけ過ぎると、ドアを開けた時にペダルがドア枠に当たりドアが閉まらない場合がございますので、一度本体をドアに合わせて確認されて、問題ない位置を決められてからプレートを貼して下さい。

特長

- ペダルを踏むだけでワンタッチ解除出来ます。●接着テープ付スライドプレートでドア面にシッカリ取付。
- プレート内で本体の高さ調整出来ます。●プレートを使用する事により本体がズレたりする事がございません。

使用方法

- 解除の仕方は、軽くドアを外側に押しながら「解除ペダル」を踏むと、ストッパーが上がります。
- ※ペダルを強く踏むとストッパーが上がった後、反動で戻る場合がございますので、動作はゆっくり行って下さい。
- ドアストップの仕方は止めたい位置でストッパーを下げるだけでOK(ドアと床の間2~9cm対応)

取付方法

ご確認ください ドア下から床の間2~9cmまで対応  
ドア下の戸当たり当たる部分の高さ15mm以上の場合、取付不可





- ①本体とスライドプレートがセットされた状態のままドアを締めた状態で、室内側より商品をドア面に仮当てして「ドアの開閉に問題ない所」で取付位置を確認して下さい。  
※スライドプレートの下が「L字」になっておりますので、まずドアを開けた状態でL字部分を下に仮止めしてからドアを開けて確認します。(図1)
- ※ドアを開けた時プレートL字の下面部分が床に擦らない為には2mm以上必要です。(図1)
- ②本体上下2ヶ所のビスをゆるめて、本体とスライドプレートを分けます(図2)。
- ③プレート裏面の接着テープ・ハクリ紙をはがして、ドア室内側の右下及び左下のドアの開く側にスライドプレートの「L」部分がドアの底面に当たる様貼り付けます。(図1) 取付位置は結露等の水分・汚れ・油分をしっかりと取り除いてから貼り付けます。それらが残っていると「はがれの原因」につながりますのでご注意ください。  
※貼り付けた後、24時間後より本体をセットします。時間が経つと接着力がより強力になります。(夏期は気温が高く接着力が低下するので、より一層時間をかけて下さい)  
※スライドプレートに対し本体が上下可能なスペースの下の「L」部分は15mmでございます。この15mmは、ドアとドア枠の戸当たり部分を想定してもうけております。プレートを貼られる際は、まずプレートを「仮当て」してドアが正しく閉まるか確認してから接着テープを貼り付けて下さい。(図1)
- ④スライドプレート上部より本体を差し入れ、ストッパーを下げて、ゴム底部分を床面に平行になる位置で本体の固定ビスを締めて固定して下さい。(図3)  
※固定ビスを締めてつけた結果スライドプレートにビス痕が付く場合があります。ご了承下さい。
- ⑤取り付け後、バーを上げて「ドアが正しく閉まる」か確認して、取付完了です。
- ※木製ドアの場合は、スライドプレートを貼り付けた後、「本体セット後」プレートの穴に合わせて付属のホネジで締め付けて頂ければ「シッカリ」と固定出来ます。プレートの穴は2ヶ所ありますが締め付けるのは1ヶ所です。本体を固定した位置で、ホネジ穴が本体に隠れず見えている方であれば、どちらで固定しても結構ですが、本体をセットする前にホネジを先に締め付けますと、本体がセット出来ない場合がございますのでご注意ください。後、ホネジ使用の場合はネジ穴痕がドアに残ります。ご了承の上お取り付け下さい。

取付出来ないドアについて

- 結露が発生しやすいドアは、水分によって接着テープが「付かない」「付きにくい」「時間の経過によって外れる」場合があります。
- ドア下の戸当たり当たる部分が、15mm未満でないと取付出来ません(図1)。
- 外開きドア(片開き)でドアクローザー設置のドアでないと取付出来ません。  
※内開きドアにも取付可能ですが、本体が屋外に出るので、ドアストッパーの盗難等には十分注意頂く必要があります。
- 周囲に枠のあるドアの場合、枠とドア表面にスキ間が出来てスライドプレートが取り付けられない場合があります。(図4)

ご注意

- 風の強い日には、お使いにならないで下さい。●ご使用時は、小さいお子様をドアのまわりで遊ばせないようにして下さい。●上記のご使用方法をよくお読みいただき、本体の上下をご確認の上ご使用下さい。●スライドプレートを貼り付ける際は、接着テープが強力ですので、慎重に位置決めしてから貼り付け下さい。●ドアの塗装が劣化している場合、塗装が剥離する場合があります。●高層マンションでご使用の場合、ベランダ側の窓を開けますと突風によりストッパーがはずれる場合がありますので、ご注意ください。●脚ゴムで床面をごすったりしますと、ゴム素材が削れて床面に付着する場合があります。又床面の素材によっては、接地面に色素が付着する場合もございます。(色の移行)●ドアの周囲の状況は多種多様な為、ドアストッパーを使用しているモトをストップさせる事ができない場合もございます。ご了承下さい。●ドアの重さ、ドアクローザーの調整具合、風の強さ、通路側床面の仕上げ、ドア内側設置面の仕上げ等色々な要因でドアストッパーの効果を得られない場合があります。ドアがストップできない等の問い合わせを頂きましても、状況によってはご対応できない場合もございます。●脚ゴムが、すり減って参りますと、ストップ効果が弱まります。●脚ゴムの劣化については使用環境によって異なりますのでご了承下さい。●解除ペダルとストッパーの境目のギヤ部分、又は周辺部に指を入れたり、衣類を引っ掛けたり、巻き込んだりしない様注意して下さい。事故や怪我につながる恐れがあります。尚、万が一事故や怪我が発生しましても補償等は出来ませんのでご了承下さい。●ストッパーのギヤ周辺・ギヤの噛み合わせ部分・解除ペダル部分は、使用を続けると塗装が、他の部分以上にお取れ易くなります。ご了承をお願い致します。

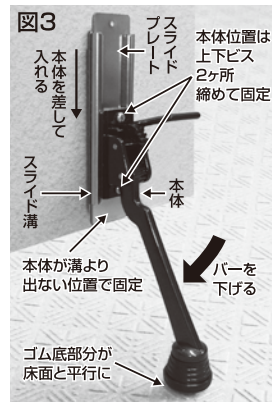

MADE IN TAIWAN

発売元 お問い合わせ先  
株式会社 ノムラテック  
〒544-0012 大阪市生野区野宮4丁目4番26号  
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311  
URL http://www.nomuratec.co.jp



材質	本体.....亜鉛ダイカスト スライドプレート.....ステンレス 脚ゴム.....合成ゴム ホネジ.....スチール
----	--



N-2422 ダークグレー



4 909314 411303