



防犯・換気  
2ヶ所2個

防犯・換気  
2ヶ所2個

# 快適防犯

**NEW** 引き戸・サッシ用補助錠  
鍵付スライドロック 2個入

窓の「防犯・換気」の補助錠に最適

貼るだけ 鍵4本付

サッシにやさしく戸当たりゴム付

※本製品の防犯性能は窓の構造やガラスの強度に依存します。防犯性能を高めるには、ガラスの強化や防犯フィルム等の併用が効果的です。また、防犯性能を高めるには、ガラスの強化や防犯フィルム等の併用が効果的です。また、防犯性能を高めるには、ガラスの強化や防犯フィルム等の併用が効果的です。

簡単・簡単  
交換・交換  
2ステップ  
簡単



防犯・換気  
2ヶ所2個



鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい!

下枠に 鍵穴が見やすい!

上枠に 鍵が入れやすい!

ペット類の通り口でのご使用について、「防犯ロック」も併用してお使いの場合は開口が最大70mmになりますので、ご確認の上ご購入下さい。

## 使用上の注意

- 取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取って下さい。
- 取り付けの際は、必ず補助錠本体を最大限スライドさせ、防犯ロックされるかどうかを確認の上、貼り付けて下さい。
- 取り付け後、粘着テープがサッシ枠にしっかり固定されていることを確認して下さい。
- 取り付け後、引戸が通常通り開閉するか、また施錠されるかテストして下さい。
- 水がかかる場所でのご使用はお避け下さい。
- 定期的に粘着テープの粘着力が衰えていないかご確認下さい。
- 粘着力が弱まっておりますら、市販の両面テープと交換して下さい。
- あくまでも補助錠ですので、窓を開けてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用下さい。
- 窓の形状等により、取り付け出来ない事があります。
- 本品は盗難防止器ではありませんので盗難事故などによる損害については責任を負いかねます。
- 小さなお子様の手の届かない所に設置して下さい。
- 粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないで下さい。
- サッシ窓に結露が多い時期は、取り付け後、水分が取り付け状態を悪くして外れる恐れがあります。結露の発生に注意しながら取り付けしていただくのと、結露による粘着力の低下の可能性がありますので取り付け後も定期的に取り付け状態を確認していただく事をおすすめします。
- 付属の鍵の複製は行っておりませんが、一部予備にてご用意しております。ご利用の場合「数に限り」はございますが有償にてご対応致しますのでお問い合わせ下さい。※鍵のお渡しにはキー番号が必要となります。ご購入後必ず番号をお控え管理下さいませ。様々お願致します。番号が分からない場合はご対応出来ません。
- 鍵紛失を含む、いかなる補助錠解錠の問い合わせには一切ご対応出来ません。ユーザー様自ら破壊等にて解錠頂く事となりますのでご了承の上ご使用下さい。
- 鍵は同一キーで4本付です。管理・保管は自らの責任においてしっかり行って下さい。

# 防犯・換気ロックに最適

## 取付方法及び取付時の注意 (移動の仕方)

① プレートの貼る位置を決める時は図の様に補助錠の「戸当たりゴム部」幅分(約2~3mm)をプレートより外側に出した状態で鍵をロックし、補助錠をプレートに固定・セットして、一度サッシを締めた状態に合わせて位置を決めます。窓の開きは0~70mmの間で好きな位置で固定できます。

プレートの長さ 120mm  
70mm  
戸当たりゴムの幅 2~3mm  
プレートより外側に出してサッシに貼り付けます。  
※取付イメージ図参照

左側サッシ窓枠  
右側サッシ窓枠


② 貼る場所を決めます、この時プレートのみでサッシがスムーズに開閉出来るかご確認下さい。  
※左右のサッシの隙間5mm以上必要です。

③ 取付部の汚れをしっかりと取り除いてから、裏面のハクリ紙をはがして貼り付けて下さい。  
※商品取り付け後両面テープが取付面になじむまで24時間は使用しないで下さい。

## 要保管

ご使用前には必ずこの説明書を全てお読みいただいた後、お取付・ご使用下さい。

## 取付イメージ図

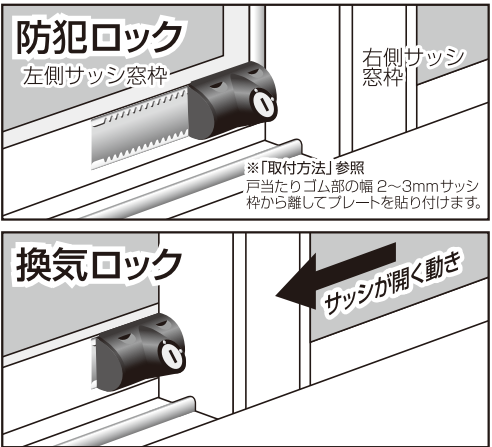

## 使用方法及び使用の向き

サッシ窓枠下側に取り付けの場合は鍵穴を「斜め上」に向けて補助錠をプレートにセットします。

鍵穴が斜め上を向いている ※上から見た時に鍵穴が斜め上なので見易い。

鍵を右に回して解錠・鍵はヌケません。(プレート内を動かさず)

鍵を縦に合わせて施錠・鍵はヌケません。(プレート内で固定されます)

※サッシ窓枠上側に取り付けの場合は鍵穴が「斜め下」に向く様補助錠をプレートにセットすると、下から見た時に鍵穴が斜め下で見易くなります。

※上側の場合も施錠・解錠時の鍵の動かす方向は一緒ですが、鍵穴の向きが上記のイラストとは多少異なりますので御注意下さい。

※鍵を解錠位置から施錠位置に戻す際、固い場合は補助錠を少しスラして操作して下さい。鍵の回転が固い場合、強引に回すと故障の原因になります。

本体 / ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト・ステンレス  
戸当たり / エラストマー樹脂  
プレート / ステンレス  
鍵 / 真鍮

紙 3号  
台紙 カバー  
MADE IN THAILAND

発売元 お問い合わせ先  
株式会社 ノムラテック  
〒544-0012 大阪市生野区箕西4丁目4番26号  
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311  
URL http://www.nomuratec.co.jp

N-3085 2個入

4 909314 409256

説明書は裏側にせり込みます、内容を必ずご覧下さい。

サッシは左開き・右開き兼用 70mm この巾でスライド PAT.