

(補償の概要)
 第1条 (株)ノムラテック(以下「当社」とします。)は、当社対象製品を購入されたお客様(以下「購入者様」とします。)が対象期間内において、当社対象製品を使用した場所において、侵入盗被害等に遭われた場合に、購入者様に対して見舞金を給付いたします。

(用語の定義)
 第2条 本規程において、用語の定義はそれぞれ以下のとおりです。
 (1)「当社対象商品」 以下のものをいいます。
 凹凸ガラス専用防犯フィルム660-A2 (品番N-2269)
 (2)「対象期間」 購入者様が当社宛に返送されたハガキの消印日の翌日から1年間。
 (3)「侵入盗被害等」 当社対象製品を使用した場所において、窓・窓ガラス一式とします。

(見舞金の種類)
 第3条 見舞金の種類は、以下のとおりとします。
(窓ガラス破り見舞金)
 第4条 第三者の行為に起因して、購入者様が当社対象製品を使用した場所において窓もしくは窓ガラスの一部が損壊した場合にその被害の程度にかかわらず一律2万円の見舞金を給付いたします。補償期間中1回限り給付いたします。ただし、使用した場所1ヶ所に当社対象製品を複数セット使用した場合においても、一律2万円、補償期間中1日限りの給付となります。尚、破損したフィルム(製品)については補償及び交換は行いません。

(見舞金をお支払いしない場合)
 第5条 次の各号の事由によって生じた侵入盗被害等に対しては見舞金を給付しません。
 ①当社対象製品を使用していない場所での不法侵入による被害等。
 ②購入者様の故意、重過失、犯罪行為、自殺行為、闘争行為。
 ③戦争その他の変乱。
 ④地震、噴火またはこれらによる津波。
 ⑤核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性。
 ⑥上記以外の放射線照射または放射能汚染


(書類の提出)
 第6条 購入者様が本規程の定めるところに従って見舞金の給付を請求される時は、以下に定める所定の書類を記入し、当社にご提出いただくものとします。
 ・当社の定める事故報告書
 ・警察へ被害届を提出したことを証明する書類
 ・損壊した建物及び家財等の修理費見積書
 ・弊社からお送りしている受領通知書

お客様ハガキ返送年月日記入欄
 平成 年 月 日
 (ご記入下さい)

株式会社 ノムラテック
 大阪市生野区西成4丁目4番26号
 TEL:06)6756-7301

特徴
 このフィルムは、貼る際に水は使いません。そのまま剥離紙をはがし貼り付けるだけです。本フィルムは半透明です。
 ●凹凸のあるガラス面に貼れます。●窓ガラスに貼るだけでガラス強度を高め打ち破りや焼き破りを困難にします。
 ※熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラス、有機ガラス、など特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないで下さい。

用意する物
 霧吹き・中性洗剤・ナイロンたわし・ペーパータオル

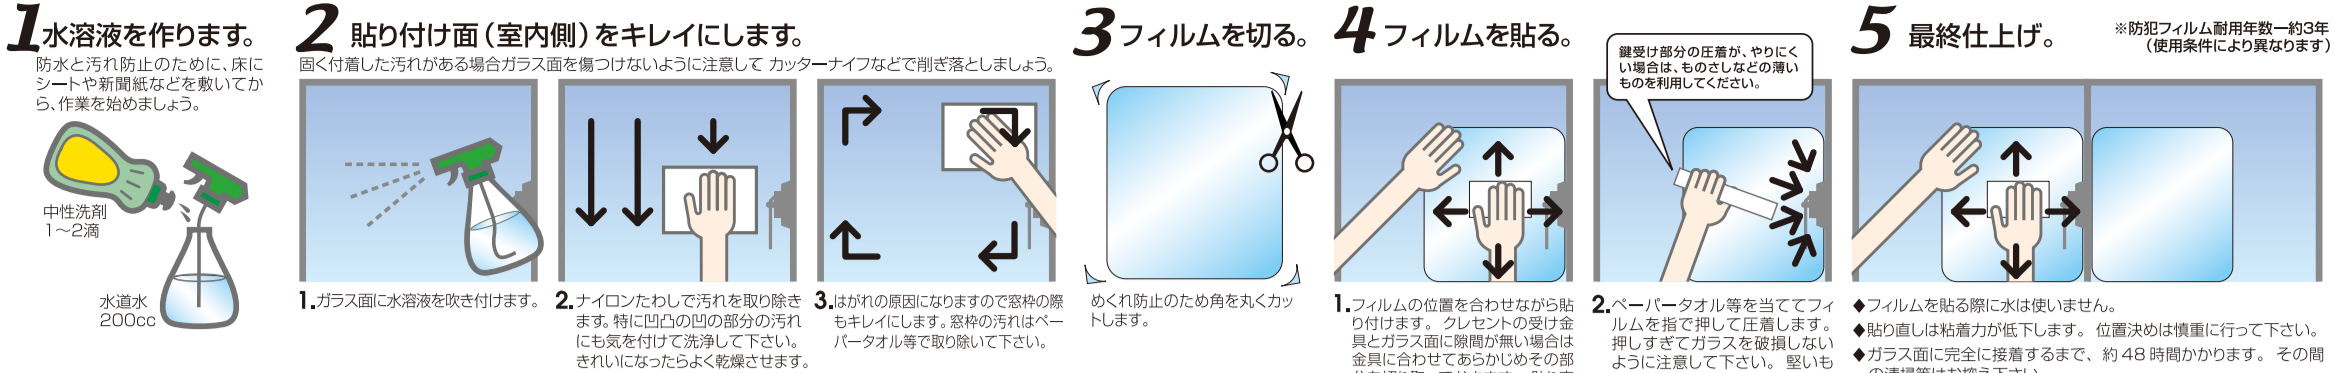

お見舞い保険金登録について
 お見舞い保険金の登録につきましては、同封のハガキをお送りいただけますと登録ができません。ご注意ください。

貼り付け使用例
 フィルム単体で見ると白っぽく見えますが、凹凸ガラスに貼り付けると白っぽさがなくなり、違和感はありません。

- クレセント(窓の鍵)まわりに貼り付けてご使用下さい。
- ガラスサイズに合わせてカッターで裁断できます。
- 一般透明ガラスには、姉妹品「防犯フィルム50・90」「透明ガラス専用防犯フィルム360」をご使用下さい。

ご注意

- フィルムは必ず内側に貼って下さい。
- キズ、ヒビのあるガラスには絶対に貼らないで下さい。
- 浴室や結露等、湿度の多い場所に貼り付ける場合はハガレ防止のため、フィルムの回りを必ずシリコン等でコーキングして下さい。
- フィルムの端で手を切らないよう十分注意して下さい。
- フィルム表面にステッカーやシールを貼ったりマジックなどで書いてはなりません。
- 凹凸ガラスの種類によっては、少し透明感の出る場合があります。
- 本商品は全ての侵入手段(不正・不法侵入)に対応する商品ではありません。発生した人身事故、盗難事故、及びフィルムの施工不良等による事故、災害については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は防犯向上を目的とした製品の損害は補償致しかねますので、あらかじめご了承下さい。

フィルムの構成

660ミクロン

- 防犯フィルム 500ミクロン
- アクリル系強粘着剤 160ミクロン (UVカット剤入り)
- 剥離紙 (白色)

防犯シールについて
 付属の防犯シールは外観が目立ちやすい場所に貼り付けてください。侵入盗への抑止効果をアップします。

アンモニア系、塩素系、有機系洗剤は使用しないでください。研磨剤や洗浄ブラシはフィルムを傷つけますので使用しないでください。

フィルムのはがし方
 フィルムをドライヤーなどで暖めながら、フィルムとガラスとの間にカッターなどを入れ、切るような感じでフィルムを引っ張りながら、はがしてください。(ガラスやサッシにキズが付かないように慎重に行ってください。接着剤がガラスに残った場合は、水溶液を吹き付けて5分程度放置し、ヘラなどで取り除きます。)

防犯フィルム耐用年数約3年(使用条件により異なります)

防犯シールは、フィルムを貼る際に水は使いません。
 ●貼り直しは粘着力が低下します。位置決めは慎重に行ってください。
 ●ガラス面に完全に接着するまで、約48時間かかります。その間の清掃等はお控え下さい。
 ●浴室や結露等、湿度の多い場所に貼り付ける場合はハガレ防止のため、フィルムの回りを必ずシリコン等でコーキングして下さい。

株式会社 ノムラテック
 大阪市生野区西成4丁目4番26号
 TEL:06)6756-7301

お気軽にアクセスして下さい。
<http://www.nomuratec.co.jp>

日本製

保険付 **ワイドな大きさ420×600mm 窓を広く防犯します。**
凹凸ガラス専用防犯フィルム660
安心の厚み 総厚660ミクロン でガラスを強力ガード



窓からの侵入を防ぎ、ご家庭安心!
泥棒の侵入経路は?

7割以上が窓ガラスを割っての侵入です。

防犯フィルムは、クレセント錠部分のガラスを簡単に割られ侵入されるのを軽減します。

増加する犯罪の最新データ

ドア錠破損3%
 その他9%
 無締まりの窓15%
ガラス破り 73%

フィルム厚さ 総厚 660 ミクロン

420×600mm A2サイズ 1枚入