

# 快適防犯 サムターンカバー

屋外への  
徘徊防止に

使用制限を設けたい  
サムターン・鍵穴に最適

サムターンに



貼るだけで効果!

カバーが透明  
サムターンの状態が見える



暗証番号は付属の「数字・アルファベット」のシールで多様に設定可能

取付方法




## 室内(サムターン)に付けて

- 徘徊防止(サムターンの使用制限)
- 非常時以外の外出禁止  
ドアの管理
- サムターン回しの犯行防止

## 室外(鍵穴)に付けて

- 入室制限を設けたドアの  
管理(鍵穴の使用制限)



特許出願済

貼る位置



貼るだけで効果!

## 取付説明書 要保管

※「番号シール」は台紙の内側にあります。

### 取付条件

- 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。(注)形状により取り付けできない場合があります。
- サムターンの位置を中心として、図2のスペースがあれば取り付け出来ます。

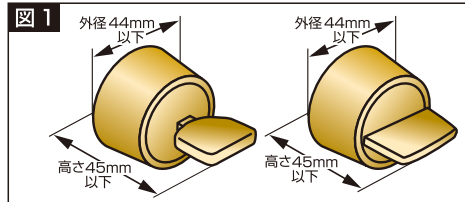

### △ご使用上のご注意

- サムターンのサイズによっては、本製品の機能を発揮できない場合があります。
- 本製品は補助具ですので万一の事故、犯罪、トラブル等が発生した場合の損害は補償致しかねますので、あらかじめご了承下さい。
- 分解、改造をしないで下さい。投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意下さい。
- 通常の使用状態で、暗証番号が勝手に変わってしまうことはございません。番号のお忘れ、お問い合わせにしまして、当社では一切対応出来ません。
- フタカバーを取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。
- 取付時における本体の落下や使用時のフタカバーの落下によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。
- 両面テープでの取り付けの為テープの経年劣化で外れる恐れがあります。定期的に取り付け状態の確認を行って下さい。異常があれば市販の両面テープを同サイズにカットしてお取り替え下さい。
- 緊急時解錠番号が分からない場合は、両面テープ面に樹脂のスクレーパー等を差し込み、テープ面を裂いて外して下さい。尚、スクレーパー等の使用によって建物(ドア面)にキズ等が付きまして一切の補償・弁償は行いませんのでご了承下さい。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
- 暗証番号シールはダイヤルの指定されたスペースに正しくお貼り下さい。正しい位置に貼られず位置がズレたりしますと、解錠設定時、解錠されない場合があります。
- 取り付け後、接着力をより強固にする為、24時間はご使用にならないで下さい。ご使用前に、十分に接着状態を確認してからご使用下さい。


フタカバーは、マグネット式なので、スチールドア面に収納できます。



### 取付方法

- ①サムターンの周囲のほこりや汚れをよく拭き取ってください。
- ②裏面の両面テープのはくり紙をはがし、取り付けください。

※参考  
「サムターン回し防止」に関しては、本品は一部の侵入手口に対する応急処置です。その他の進入手口を考慮して、フントア・ツールロックなど補助錠を取り付けることをお勧めいたします。



### 材質

本体：ポリカーボネイト  
両面テープ：アクリル系粘着テープ  
番号シール：ポリプロピレン

発売元 お問い合わせ先  
**株式会社 ノムラテック**  
〒544-0012 大阪市生野区興西4丁目4番26号  
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311  
URL <https://www.nomuratec.co.jp>



N-1069 サムターンカバー



表のQRコードで、取付方法を動画にて確認できます。

## 暗証番号設定方法

**①** ケースの周囲に巻き付けた「番号の帯紙」を外して下さい。(この紙は必要ありません)



番号の帯紙 ※外す

**②** 本体のフタカバーを外します。



フタカバー 外す


**③** ダイアル固定の厚紙を引き抜きます。 ※この時ダイアルは動かさないようにして下さい。



引き抜く  
厚紙  
ダイアル


**④** ダイアルを動かさず、内側上部を見ますと、「ダイアル裏側に筋」があります。「筋が付いた所」が解錠位置になります。

ケース内上部 ※ヒモを通す穴が付いている方が下

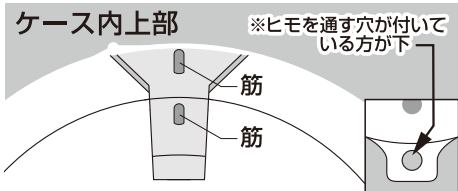

筋 筋

**⑤** ダイアルに付属の番号シールを貼ります。まず初めに暗証番号にしたい数字・アルファベットを「2つ」決めてダイアル表面に貼ります。シールは「2 数字 (文字) で1枚」の構成になります。ダイアルの凸部分の右側が解錠位置になります。

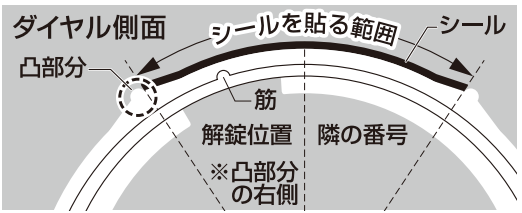


ダイアル側面 シールを貼る範囲 シール  
凸部分 筋 解錠位置 隣の番号  
※凸部分の右側

**⑥** 解錠位置に設定したい数字 (文字) を付属の番号シールの中から決めて、**⑤**の図を確認してダイアルに番号シールを貼ります。まず初めに暗証番号にしたい数字・アルファベットを「2つ」決めてダイアル表面に貼ります。シールは「2 数字 (文字) で1枚」の構成になります。

※ 暗証番号に決めた数字 (文字) が「シールの左側」に記載のあるシールを選んで下さい。

この番号が「暗証番号」例 1A



ダイアルの凸部分

※暗証番号はシールの左側になります。

※必ず番号シールの左側には、ダイアルの凸部分 comes.

**⑦** 項**⑥**で「暗証番号」になるシールを貼りましたら「その他の空白欄」に、残りの番号シールを選んで貼って下さい。番号シール全部で1ダイアル5枚、2ダイアルで10枚貼りましたら完成です。



その他の空白欄

## 番号 (文字) 設定のご注意

本製品は、使用者の方に番号シールをお好みに選んで『暗証番号と番号 (文字) 位置』を決める事ができます。その為、付属の『番号シールの種類』から、使用されるシールの選び方によっては、「1つのダイアルに同じ番号 (文字) が2個」入る場合も想定されます。結果同じ番号 (文字) でも、1つの番号 (文字) は解錠されませんので、暗証番号に決めた番号 (文字) の左側に『ダイアルの凸部分』が来る事 (※**⑥**参照) をご理解の上ご使用下さい。

**正**  **誤** 

ダイアルの凸部分が「暗証番号 1A の左側」にあるので、正しい暗証番号。


同じ「1A」ですが、ダイアルの凸部分が、上のダイアルは「右側」なので解錠しません。

## ⚠️ ご使用上のご注意 (重要)

本製品は樹脂成型品の為、過度な力を加えてフタカバーを強引に引っ張ったりすると樹脂が変形する恐れがあり、その結果、暗証番号が違っていても誤ってフタカバーが外れたり、製品本体ごとドア面より外れたりする可能性があります。通常の使用では発生しませんので、製品破損につながるような行為は絶対にお止め下さい。

## 解錠方法

本体上部の「ダイアル合わせ位置」に「暗証番号の中心」を合わせて下さい。

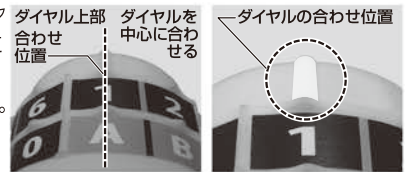

ダイアル上部合わせ位置  
ダイアルを中心に合わせる  
ダイアルの合わせ位置

※例・ここでの暗証番号は「1・A」

## 施錠方法


フタカバーをセットしてダイアルを回して暗証番号とは違う番号 (文字) にして下さい。 ※正しく施錠されているか確認して下さい。

## フタカバーのマグネットについて

フタにマグネットが付いておりますのでスチールのドア面等では貼り付けて収納可能ですが、ドアの種類によっては、磁力が効かない物もありますので確実に取り付く事をご確認の上、ご使用下さい。

※フタ表面にセロハンテープ等「摩擦」がある物を貼ると止まる場合があります。


※取り付け状態が不安な場合フタカバーとケースのヒモを通す穴をヒモ等でつないでご使用下さい。



## 後部リングについて

ダイアルがケースより外れなくするため「後部リング」をはめていますが、引っ張ると外れます。外れた場合は「ヒモを通す穴」を下方向にして、はめ直して下さい。

※サムターンに取り付けると外れません。



安心。快適。豊かなくらし。

Nomura tec

快適防犯

ダイヤル施錠機能付

# サムターンカバー

屋外への徘徊防止に  
使用制限を設けたい  
サムターン・鍵穴に最適

フタカバーの施錠・開錠はダイヤルを操作

## 特長

室内(サムターン)に付けて

- 徘徊防止(サムターンの使用制限)
- 非常時以外の外出禁止ドアの管理
- サムターン回しの犯行防止

室外(鍵穴)に付けて

- 入室制限を設けたドアの管理(鍵穴の使用制限)

大切なご家族の安全を守る!  
ご家族のご負担を軽減!



警察又は届出人等において所在が確認された行方不明者の内、認知症の方が、年間約17,000人と報告されております。 ※令和元年6月警察庁公表

## 取付方法



カバーが透明  
※サムターンの状態が見える



フタカバーは、マグネット式なので、スチールドア面に収納できます。



鍵穴に

## 取付条件

- 外径 44mm 以下の高さ 45mm 以下のサムターンに使用できます。
  - サムターンの位置を中心として、図2のスペースがあれば取り付け出来ます。
- (注) 形状により取り付けできない場合があります。  
(注) サムターンの位置がドアのフチに近い場合は取り付けません。

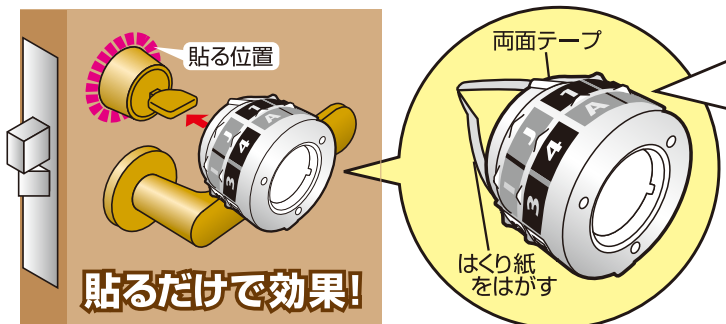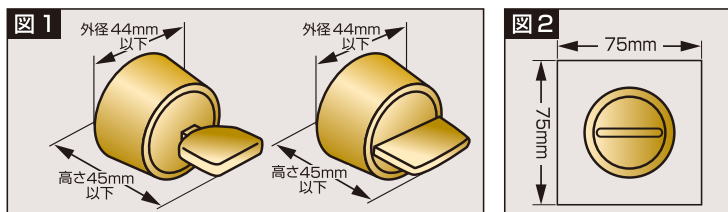

番号シール付 暗証番号は付属の「数字・アルファベット」のシールで多様に設定可能、貼り順自由

0	1	A	B	1	2	B	C
2	3	C	D	3	4	D	E
4	5	E	F	5	6	F	G
6	7	G	H	7	8	H	I
8	9	I	J	9	0	J	A

パッケージイメージ



## 材質

本体: ポリカーボネイト  
両面テープ: アクリル系粘着テープ  
番号シール: ポリプロピレン

**N-1069** JAN 4909314110695  
パッケージサイズ: 150×140×62mm  
ケース入数: 72台

発売元 お問い合わせ先

株式会社 **ノムラテック**

〒544-0012 大阪市生野区巽西4丁目4番26号  
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311  
URL <https://www.nomuratec.co.jp>

