



すだれ幅176cm×長さ180cm迄対応可能

二連式



取付イメージ
断面図

●品質表示
本体：ポリプロピレン、ポリアセタール
ヒモ：外側/綿・レーヨン混紡
芯/ナイロン

発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区巽西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL https://www.nomuratec.co.jp




MADE IN CHINA


N-1201



① 巻上器の取り付け方

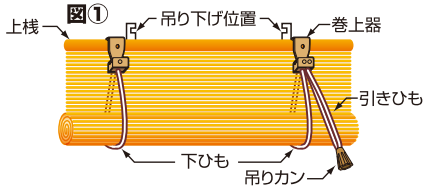


- 1 左右の巻上器を上棧のすだれ吊り下げ位置より外側にはめ込こんで下さい。その時、ストッパーが付いている本体を右側にくるようにセットして下さい。(図③拡大図参照)
- 2 図①のように左右の下ひもの輪の中に巻いた状態ですだれを通して下さい。
- 3 図②のように巻上器が横ずれしないように左右ともにドライバーでネジを締め付けて下さい。
- 4 ひもを吊りカンの穴に通して結び目を作り取付完了です。



注 すだれ棧の割れを防ぐ為、ネジを締め付ける前に必ずキリ等で下穴をあけて下さい。

② 巻上器の使い方



- 1 引きひも(短い2本のひも)をたぐる。
- 2 引きひもを右横、ストッパー方向に引くと任意のところでロックできます。また、左横に引くとロックを解除できます。

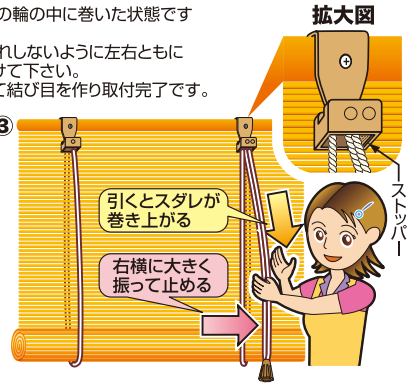


●サッシによってはすだれ金具を取り付ける部分が非常に薄くなっており、すだれ幅176cmを上げ下げするのにサッシに負担がかかりますのでご注意ください。その場合は幅88cmを2枚掛けてご使用下さい。
●屋外で使用する為、使用される環境によって商品の劣化は早まる恐れがございますので、定期的に確認頂き、早めのお取り替えをおすすめします。

セット例 (ひもの通し方)

① 商品はセットしておりますが、万一もつれて組立てがわからない場合の組立例です。

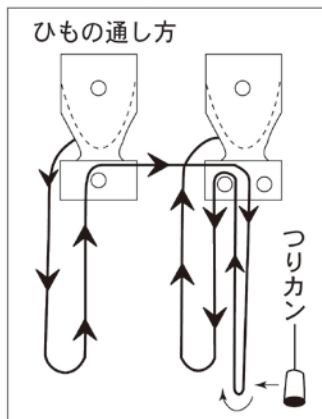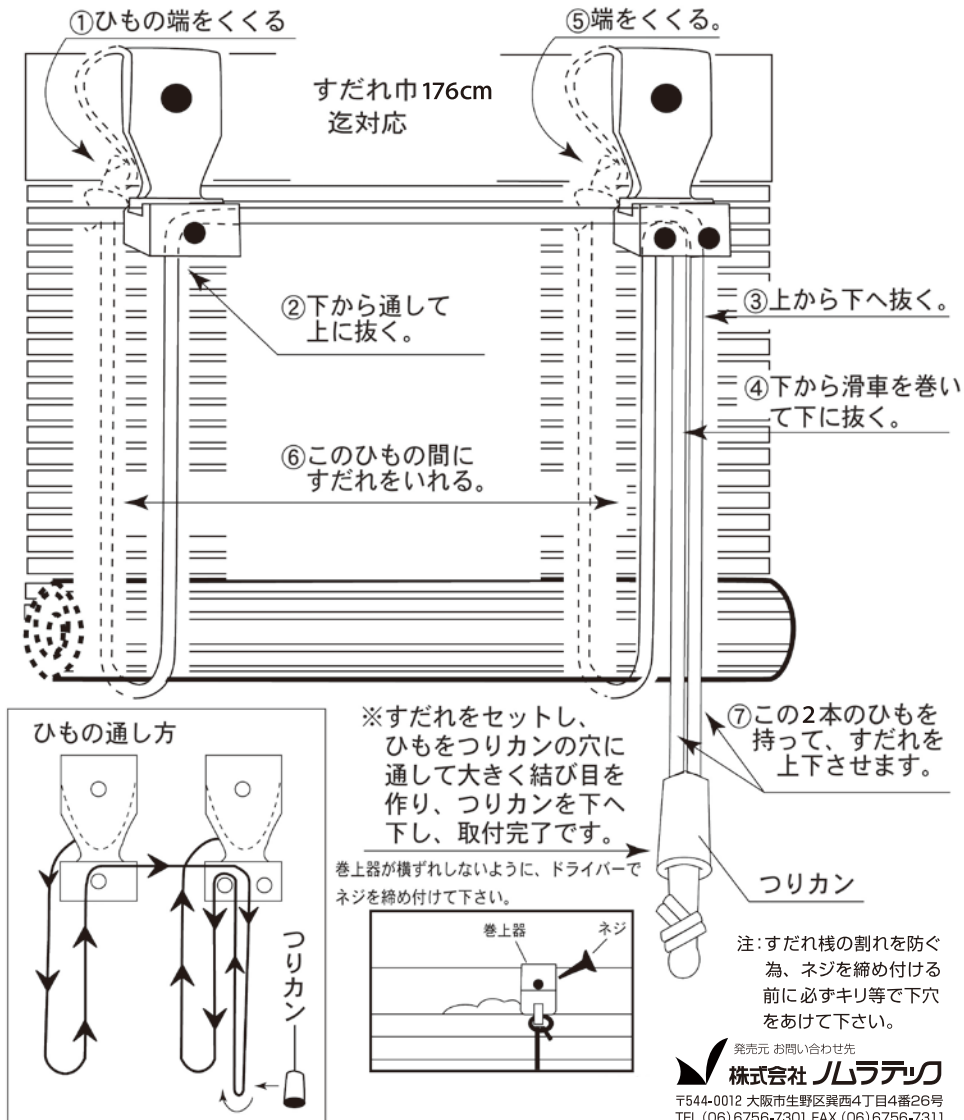

巻上器が横ずれないように、ドライバーでネジを締め付けて下さい。

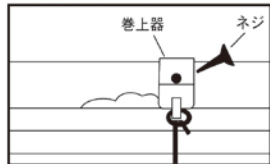

発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区巽西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL https://www.nomuratec.co.jp