



ワイヤー・チェーン用施錠金具 多用途錠前・つなぐロック

モノとモノをつなぐ

長いワイヤー（別売）を使って自転車の施錠



店舗什器の盗難防止（テーブル・椅子）



取付イメージ
はこのQRで！
台紙の内側
も見れます

固定方法はネジ止め・両面接着テープ両方対応

QRコードから、その他の使用イメージが確認出来ます
付属品 ディンプルキー（3本）、ワイヤー（長さ600mm）

室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY様々な用途に！

耐荷重（固定プレート1枚当たり）
ネジ止め 水平方向 15kg
両面テープ止め 水平方向 5kg

詳しいご使用方法是、
内側の面に書いてあります→




要保管

必ずお守り下さい（重要） 両面接着テープでの取り付けは、常に荷重が掛かる状態・瞬間的に耐荷重以上の負荷が掛かる状態での使用は、製品が外れてしまいますので絶対にお止め下さい。そのようなご使用を望まれる場合はネジ止めに施工を行って下さい。ネジ止めが行えない環境での使用は、可能性として使用期間に関係なく、取り付け面から製品が外れる事もご了承の上お取り付けご使用を行うようお願い致します。外れた場合は使用環境に適した市販の強力両面接着テープをご購入の上、取り付け面・製品面をキレイにした後、再度お取り付けを行って下さい。

パッケージ内容

- ① シリンドー錠本体×1
- ② 固定プレート×1
- ③ 両面接着テープ×2
- ④ ワイヤー（長さ600mm）×1
- ⑤ ドリルネジ×4
- ⑥ ディンプルキー×3

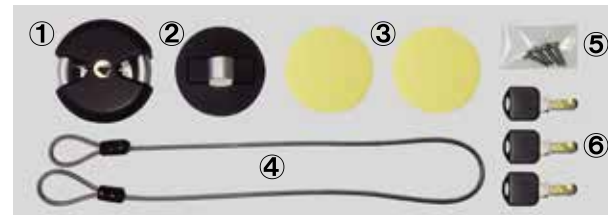

特長・用途

- 錠前機能を持ったシリンドー錠本体とワイヤー・チェーン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。
- 取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選べます。
※両面接着テープでの取り付けの場合は、ネジ止めより固定状態は劣ります。
- 屋外でのご使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをおすすめします。
- ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。例・扉の施錠、壁面と乗り物（バイク・自転車）やベビーカー・シルバーカー等をつないでの盗難防止、冷蔵庫や戸棚の扉の施錠（認知症対策）

施錠・開錠の仕方

シリンドー錠と固定プレートを『ネジ止め』もしくは『両面接着テープ』で平らな面に取り付け後、ご使用になれます。詳しい取付方法は本取扱説明書内側に記載しております。※表側のQRコードでも確認可能です。



- ①シリンドー錠本体中央部の錠穴にディンプルキーを差し込みます。
- ②キーを右に回すとシャックルが開き開錠します。
- ③錠錠するワイヤー等を本体開口部にセット。※スチール製の物ですと備え付けのネオジム磁石で保持してくれます。
- ④キーを左に回してシリンドー錠本体から抜くとシャックルが施錠します。

※ディンプルキーのスペア対応は行っておりません。

⚠ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また投げるような乱暴な行為は行わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意ください。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。取り付け時及び本体・施錠した物の落下や転倒・その他によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●侵入防止・盗難予防に絶対的な錠ではございません。犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●扉や引き戸のような「開閉が伴う場所」での使用は、開閉時手や指など挟まないよう、身体へのケガ等は十分にご注意ください。●通常のご使用でディンプルキーを使用している開錠が行えなくなる事はございません。キーの紛失を含めた開錠のお問い合わせに関しては、当社では一切の対応は行いません。●施錠以外の目的に使用しないで下さい。●常時、雨のかかる場所での使用はお控え下さい。●屋外での使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをおすすめします。●付属のネジは『鉄部・アルミ部への取り付け用ドリルネジ』のみの付属の為、木部やコンクリート部への取り付けは、取り付け場所に応じた『ネジ・プラグ』をご購入の上、施工を行って下さい。●ネジ止めでの取り付けの際、シリンドー錠本体・固定プレート共に、必ず仮止め状態でワイヤー等での施錠や盗難対策ができる配置を確認の上、ネジ止めの施工作業を行って下さい。●両面接着テープでの取り付けの際は、取り付け面が「凹凸面の無い平らな状態」である事を確認の上、ほこりや汚れを良く拭き取った後、ネジ止め同様シリンドー錠本体・固定プレート共に、必ず仮止め状態でワイヤー等での施錠や盗難対策ができる配置を確認の上、付属の両面接着テープで取り付けして下さい。●両面接着テープでの取り付け後接着力をより強固にする為、36時間（夏場は特に時間をお掛け下さい）以上はご使用にならないで下さい。ご使用前に、十分に接着状態を確認してからご使用下さい。●両面接着テープでの取り付けの場合は、ネジ止めより固定状態は劣りますのと、使用期間によってテープ部分の経年劣化で外れる恐れがあります。定期的に取り付け状態を確認の上ご使用下さい。●商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。



MADE IN CHINA

N-1090



発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区黄西4丁目4番26号
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
URL https://www.nomuratec.co.jp



材質表記（シリンドータイプ）
シリンドー本体・垂鉛ダイカスト・ステンレス
ディンプルキー 真鍮（ニッケルメッキ仕上げ）
固定プレート・ステンレス
ワイヤー/スチール（被服部分PVC）
ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤




ご了承ください

※取り付けは「ネジ止めと両面接着テープ兼用」の為、固定プレートに両面接着テープのみでの取り付け時、「固定プレート中央部、リング部がセットされる開口部」は、プレート側にテープ接着面が付かず、一部ワイヤー等を通すリング内側に、接着面が表れます。一時的にワイヤー等を通す際、「接着面に触れ」通しにくい可能性があります、製品仕様上ご理解下さい。

施錠・開錠の仕方


シリンダー錠と固定プレートを『ネジ止め』もしくは『両面接着テープ』で平らな面に取り付け後、ご使用になれます。

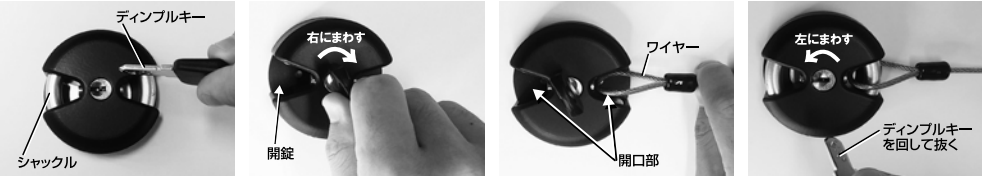

- ①シリンダー錠本体中央部の錠穴にディンプルキーを差し込みます。
- ②キーを右に回すとシャックルが開錠します。
- ③施錠するワイヤー等を本体開口部にセット。※スチール製の物ですと備え付けのネオジム磁石で保持してくれます。
- ④キーを左に回してシリンダー錠本体から抜くとシャックルが施錠します。

ワイヤーと固定プレートの使い方・例

※市販のワイヤーやチェーンをご使用の場合は、サイズをご確認の上ご使用ください。サイズによっては、画像のようなご使用ができない恐れがあります。

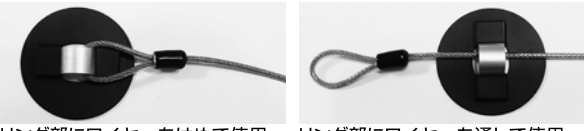

リング部にワイヤーをはめて使用 リング部にワイヤーを通して使用

付属のネジはドリルネジ ※両面接着テープのみの取り付けの場合は、ネジは使用しなくて結構ですが、両面接着テープでの取付けは、ネジ止めより固定状態は劣ります。ご了承ください。屋外でのご使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをおすすめします。

●付属ネジの取り付け場所対応表

取付部分の材質	ドリルネジ ※取り付け	下穴加工
鉄製	○	※1
アルミ製	○	—
木製	—	—

- ※1.鉄製(スチール・ステンレス等)への取り付けは下穴加工が必要です。使用される電動ドライバーは、取り付け環境に応じた性能の物をご使用下さい。取り付けは専門の施工業者等に依頼される事をおすすめします。
- ※木部には、M4のナベ頭タッピングネジ、コンクリートには、M4のコンクリートプラグ・ナベネジを市販にてご購入の上ご使用下さい。必ずナベ頭のネジをご使用下さい。
- ※シリンダー錠部分や固定プレートに常時「荷重が掛かるような状態や盗難防止」のような使い方をされる場合は、ネジ止めにて取り付けを行って下さい。

両面テープで取り付けの場合は、付属の両面接着テープをシリンダー錠本体裏面・固定プレートの裏面に貼り付けた後、取り付け面のホコリや汚れ・油分を良く拭き取ってから、もう片方の面のはくり紙を剥がして取り付けして下さい。取り付け後はしっかり取り付け面に押し付け『シッカリ密着』するようにして、接着力をより強固にする為36時間(夏期は特に時間をおかけ下さい)以上はご使用にならないで下さい。
※ご注意・固定プレートにワイヤーをリング部にはめてご使用の場合は、必ず『リング部にワイヤーをはめて』から、固定プレートに両面接着テープを貼り付けて下さい。先に貼りますと、後でリングにはめられなくなります。
※シリンダー錠本体と固定プレートを施錠するワイヤー(市販でご購入のワイヤー・チェーンも含む)が届く範囲内で、位置を確認してから取り付けを行って下さい。

リング部へのワイヤーの掛け方

※リング部にワイヤーを掛けてのご使用は、シリンダー錠開錠時も、ワイヤーはプレートに付いたままのご使用になりますので、ご理解の上お取り付け下さい。



- ①プレートからリング部を外して、プレート中央にワイヤーを通す。
- ②ワイヤーの輪っかにリング部を掛ける。
- ③ワイヤーをプレートから引き出して、プレートとリング部をセット。
- ④プレート裏面に両面接着テープを貼った後、取り付けして下さい。
- ⑤シリンダー錠本体裏面にも両面接着テープを貼って取り付けして下さい。

△万が一商品を取り外す場合は、両面接着テープ面に樹脂のスクレーパー等を差し込み、テープ面を裂いて外して下さい。尚スクレーパー等の使用によって取り付け場所にキズ等が付きまして一切の補償・弁償は行いませんのでご了承ください。


※ディンプルキーのスペア対応は行っておりません。

取り付け方法・ネジ止めでの取り付け

△ネジ止めする際は必ず仮止め状態で、シリンダー錠本体と固定プレートに施錠を行う『ワイヤーや市販のチェーン』をつないで『正しく使用できる配置』になっているかを確認してから施工して下さい。




シリンダー錠本体の取り付け

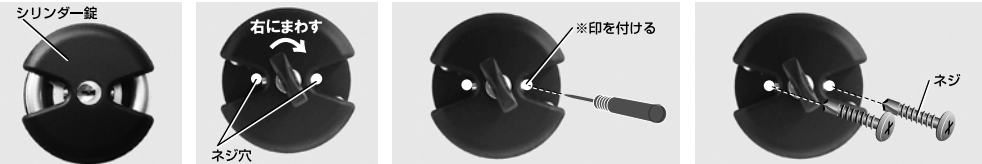

- ①シリンダー錠は施錠状態では、ネジ穴が隠れています。
- ②ディンプルキーで開錠するとネジ穴が現れます。
- ③仮止めて配置位置が確定したらネジ穴部分に『印』を付けます。※使用が可能であれば、位置がズレないように付属の両面接着テープで貼り付ける事をおすすめします。
- ④取り付け環境に応じたネジを使用してシッカリ『ネジ止め加工』を行って下さい。※鉄製(スチール・ステンレス等)への取り付けは下穴加工を行ってから取り付けして下さい。


固定プレートの取り付け

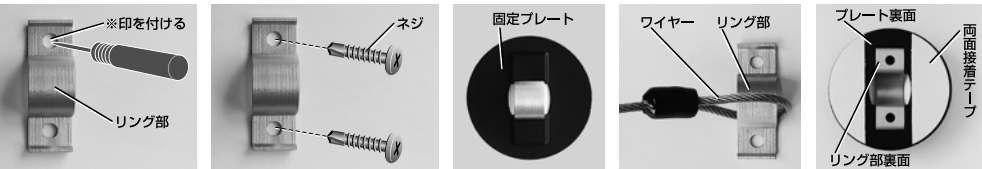

- ①固定プレートからリング部を外して、リング部を仮止めて配置位置が確定したらネジ穴部分に『印』を付けます。
- ②取り付け環境に応じたネジを使用してシッカリ『ネジ止め加工』を行って下さい。※鉄製(スチール・ステンレス等)への取り付けは下穴加工を行ってから取り付けして下さい。
- ③固定したリング部の上からプレートを被せます。
- 注1、リング部にワイヤーをつないで使用する場合は、つないだ状態で施工して下さい。
- 注2、リング部にプレートを被せる時には、付属の両面接着テープをカットして、裏面周囲に貼って下さい。

便利な機能

シリンダー錠本体の開口部には「ネオジム磁石」が付いていますので、スチール製のワイヤー・チェーンは、施錠時『手を添えてなくても』開口部で保持されて、施錠し易い設計になっています。

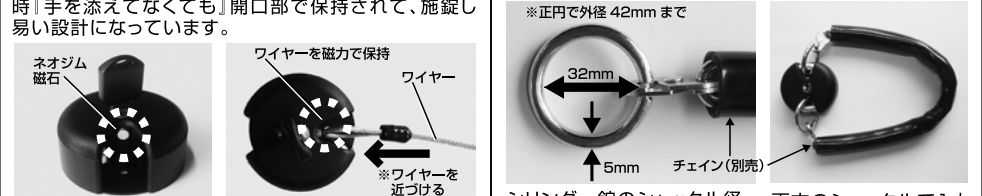

- ①開口部奥にネオジム磁石を配置
- ②ワイヤーにて手を添えてなくても、磁力でワイヤーを保持

⚠ ご使用上のご注意

- 分解、改造をしないで下さい。また投げするような乱暴な行為は行わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意下さい。
- 取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意下さい。取り付け時及び本体・施錠した物の落下や転倒・その他によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。
- 侵入防止・盗難予防に絶対的な錠ではございません。犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償・弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
- 扉や引き戸のような「開閉に伴う場所」での使用は、開閉時手や指など挟まないよう、身体へのケガ等は十分にご注意下さい。
- 通常の ご使用でディンプルキーを使用している開錠が行えなくなる事はございません。キーの紛失を含めた開錠のお問い合わせに關しては、当社では一切の対応は行いません。
- 施錠以外の目的に使用しないで下さい。
- 常時、雨のかかる場所でのご使用はお控え下さい。
- 屋外でのご使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをおすすめします。
- 付属のネジは「鉄部・アルミ部への取り付け用(ドリルネジ)」のみの付属の為、木部やコンクリート部への取り付けは、取り付け場所に合った「ネジ・プラグ」をご購入の上、施工を行って下さい。
- ネジ止めでの取り付けの際、シリンダー錠本体・固定プレート共に、必ず仮止め状態でワイヤー等での施錠や盗難対策ができる配置を確認の上、ネジ止めの施工作業を行って下さい。
- 両面接着テープでの取り付けの際は、取り付け面が「凹凸面の無い平らな状態」である事を確認の上、ほこりや汚れを良く拭き取った後、ネジ止め同様シリンダー錠本体・固定プレート共に、必ず仮止め状態でワイヤー等での施錠や盗難対策ができる配置を確認の上、付属の両面接着テープで取り付けして下さい。
- 両面接着テープでの取り付け後接着力をより強固にする為、36時間(夏場は特に時間をおかけ下さい)以上はご使用にならないで下さい。ご使用前に、十分に接着状態を確認してからご使用下さい。
- 両面接着テープでの取り付けの場合は、ネジ止めより固定状態は劣りますのと、使用期間によってテープ部分の経年劣化で外れる恐れがあります。定期的に取り付け状態を確認の上ご使用下さい。
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。