

マグネットでキレイに閉まる

取付イメージを確認出来ます



ドア用アミ戸 外開き専用


ロング

取付可能
サイズ

タテ240×ヨコ95cm
まで対応

マグネット効果でアミ戸が自然に閉まります。

取り付け簡単! 取り外し可能!
(プッシュピンとワンタッチテープ使用)

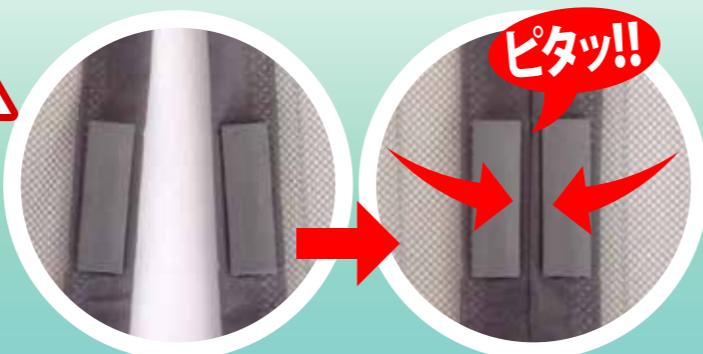

出入りもラクラク

自然にアミ戸が閉まる



240cm
まで
対応

虫よけ! ホコリよけ!



セット
内容

- マグネット付アミ戸…約50cm×250cm…2枚
- 上部用化粧レース……………1枚
- ワンタッチテープ……………約12cm……………14枚
- プッシュピン(押しピン)……………20本(予備2本)

N-1233マグネットロング



MADE IN CHINA



株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市生野区興西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL https://www.nomuratec.co.jp

取り付け方法

アミ戸には上下左右表裏があります。(図1・図2)表が室外側・裏が室内側になります。

ドア枠に取り付けの場合









1. ドア枠周囲にワンタッチテープを貼り付けます。
ワンタッチテープはドア枠上部に4枚、両側面に各5枚ずつ(図3)を参考に均等に貼り付けます。
ワンタッチテープは「オス面・メス面」を確認しながらオス面・メス面が合わさった状態のまま、オス面側の接着テープはくり紙をはがして「オス面側をドア枠」に貼ります。(図4)
2. ドア枠に貼り付けたワンタッチテープ・メス側の接着テープはくり紙をはがして、左右ドア枠からアミ戸をドア枠に両側下部から上部に向かって「バイヤス面」を貼り付けていきます。(図5)
3. 左右ドア枠にアミ戸を貼り付けた後、上枠面にもアミ戸上部バイヤスを貼りつけます。
※アミ戸のバイヤスを基準にしてドア枠にアミ戸を貼りつける為、上部、左右側アミ戸がたるむ場合がありますが、最後に「アミ戸のたるみを調整しながら整えます」のでそのままで結構です。
4. 左右アミ戸の中心方向に配列されたマグネットケースを互いに接続させ全体のアミ戸のたるみを確認します。(図6)
5. たるみがある場合上部のたるみは縦幅10cm以内に引っ張りながら束ね、ドア枠が木製であれば直接、鉄製等であれば枠周囲の壁面に付属のプッシュピンで止めます。止める際「上部化粧レース」をまとめたアミを隠す様にあてながら止めると見た目にもキレイに仕上がります。(図7)
※たるみについて(注1)※プッシュピンは指で直接押さない様にして下さい。(注2)
6. 左右のたるみは中心で接合し合っている「マグネットケース」が外れない程度(多少たるみを残す方がキレイに閉まります)に端で束ねながらドア枠に合わせてまとめて、枠に直接ないし、壁面にプッシュピンを使って固定して下さい。(図8)※プッシュピンは指で直接押さない様にして下さい。(注2)

要保管

外開き専用

(注2) 取り付け前にお守り下さい

プッシュピン(押しピン)を止める時は、指で直接押さず、指でコインを当てて押し込むか、工具等で軽くたたきながら止めて下さい。

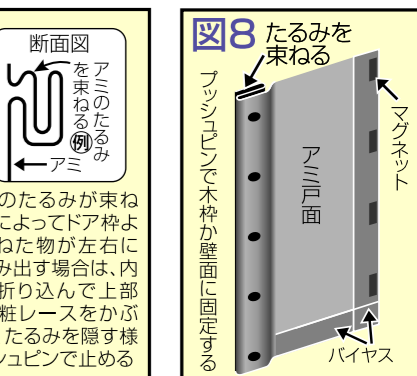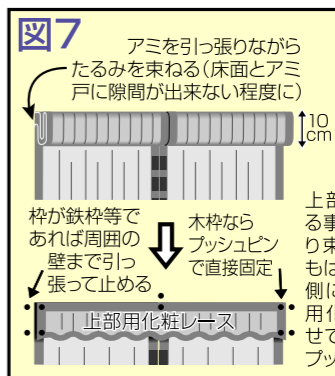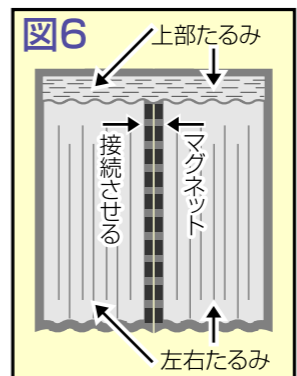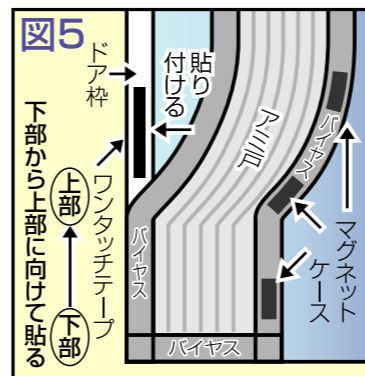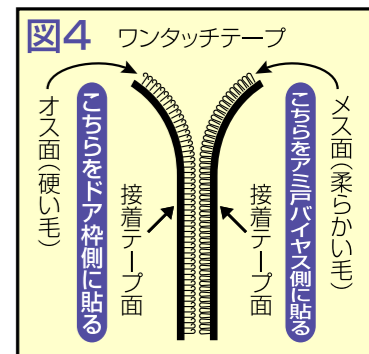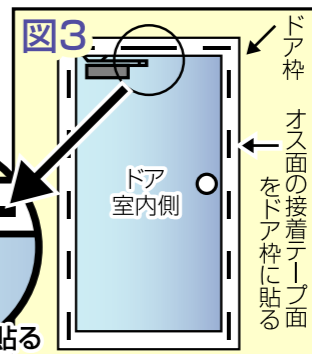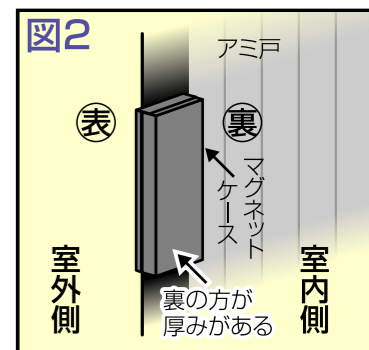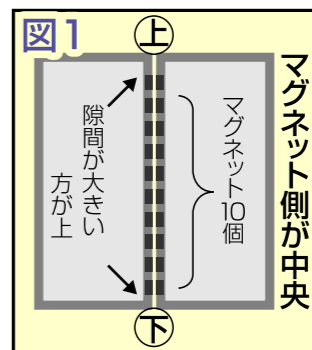

(注1) 上部のたるみについて、束ねて整える事が困難な場合はドア枠の高さに応じて、はさみ等でカットする必要がありますが、カットした面がホツレの原因となりますので「カット面を折りたたんで固定・補強」を工夫して行って下さい。

取り付け時のご注意


- 貼り付け面の汚れ、ホコリ、油分等キレイに拭き取って十分に乾燥後取り付けを行って下さい。
- ドア枠周囲に「ドア面に平行」のフラットな壁面が「アミ戸のサイズ以上」の大きさが十分ある場合は「プッシュピンのみ」で固定する事は出来ませんが、プッシュピンのみですとアミ戸が外れる場合がございます。
- ワンタッチテープで取り付け時、アミ戸にたるみ等が発生しない場合でも、プッシュピンは取り付け補強の為必ずご使用下さい。ワンタッチテープのみでの固定はアミ戸外れの原因となります。
- 左右のアミ戸のマグネットケースの高さ位置は、合わせて取り付けの様に注意して下さい。高さが合わないとキレイに閉閉しません。
- ドアクローザー付きのドアを開めた時にクローザーアームが内側に飛び出す場合は、アミ戸の長さにも余裕を持たせながら、取り付け余裕を考慮してワンタッチテープを貼り付け、ドアを閉めた際にアミ戸が引っ張られないようにして下さい。(図9)●定期的にプッシュピンの固定具合を確認して下さい。外れて床等に落下しますと足底等に刺さって怪我につながる恐れがあります。

使用上のご注意

- 外開きドア用ですので内開きドア、引き戸等には適合しません。
- 製品実寸サイズは約50×250cm/2枚入りですが、取付幅が必要となりますので、ドア枠開口部が95cm/高さ240cmが取付可能目安寸法となります。但し、ドア枠等の取付部形状により異なりますのでご注意ください。
- ワンタッチテープ貼り付けの際は貼り付け面の汚れ、ホコリ、油分などをきれいに拭き取って十分に乾いた事を確認してから貼り付けて下さい。
- ワンタッチテープは、貼り付け後24時間以内は剥がれやすいので、無理な力を掛けないようにして下さい。但し粘着部品ですので、24時間経過後も無理なご使用はお控え下さい。
- ワンタッチテープは剥がれにくい事を目的として作られておりますので、ご使用後に剥がす際など下地、塗装が剥がれる場合があります。
- 風が強い場合には、アミ戸がめくれたり、はずれたりする場合があります。
- 火のそばや高温場所では使用しないで下さい。火災の原因となります。
- プッシュピン(押しピン)、ワンタッチテープなど小さなお子様には危険を伴うものがありますので保管、使用は十分に注意して下さい。
- 本製品の貼り付けにはプッシュピン(押しピン)を使用します。取り付け時・ご使用時に問わず、ピンの針部分等で怪我等されない様十分に注意して下さい。尚、怪我をされましても補償等のご対応は出来ませんご了承下さい。
- プッシュピン(押しピン)は、壁やドア枠に止める際、一度押す面や針部分の異常が無いか確認の上ご使用下さい。
- プッシュピン(押しピン)は、小さな部品になりますので、商品開封後本数を確認の上ご使用後余った物は管理して保管下さい。紛失したり床等に落としたりしますと、お子様やペットの誤飲につながるの十分に気を付けて下さい。
- 本品の取付けにより完全に虫やほこりを防ぐものではありません。
- お手入れは固く絞ったぞうきん等で押し拭きして下さい。

アミ戸のたるみの調整(束ね方)については「ドアのサイズ」「ドア回りの環境」によって異なる場合もございますので、状況に応じて工夫して作業を行って下さい。

※アームが壁面より飛び出す場合

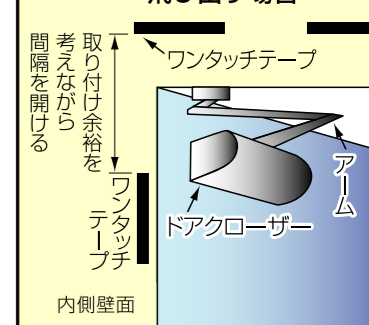

材質

アミ戸……………ポリエステル
化粧レース……………ポリエステル
ワンタッチテープ……………ポリエステル